




Les Jeux de direction

Par l'atelier qui en connaît un rayon !

Les Bricofiches

Conseils :

- Périodiquement, le jeu de direction devra être démonté, inspecté et graissé.
- Le roulement doit être réglé pour que la fourche tourne librement sans aucun jeu.
- Ne pas dépasser la limite minimale d'insertion de la potence.
- Graisser pour ne pas souder la potence et la fourche
- SI CA BLOQUE : Dévisser le boulon de fixation, mettre un léger coup de marteau... l'expandeur descend et libère la potence

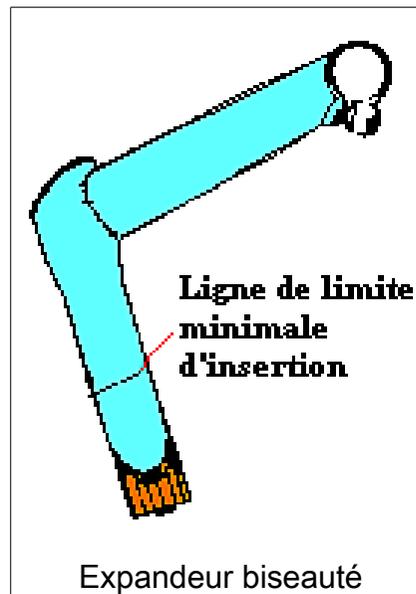

Matériel

- Pour fourche "FILETÉ" : clé plate de 30, 32, 34 ou 36 selon le vélo.
- Pour fourche "NON FILETÉE" (ou "Aheadset") : une clé hexagonale ou BTR




Les Jeux de direction

Par l'atelier qui en connaît un rayon !

Les Bricofiches

Pour fourche "FILET" :

- A) contre-écrou
- B) entretoise (ou rondelle)
- C) cuvette mobile (ou cône)
- D) couronne de billes
- E) cuvette fixe (ou cône) supérieure
- F) cuvette inférieure
- G) couronne de billes
- H) cône de fourche

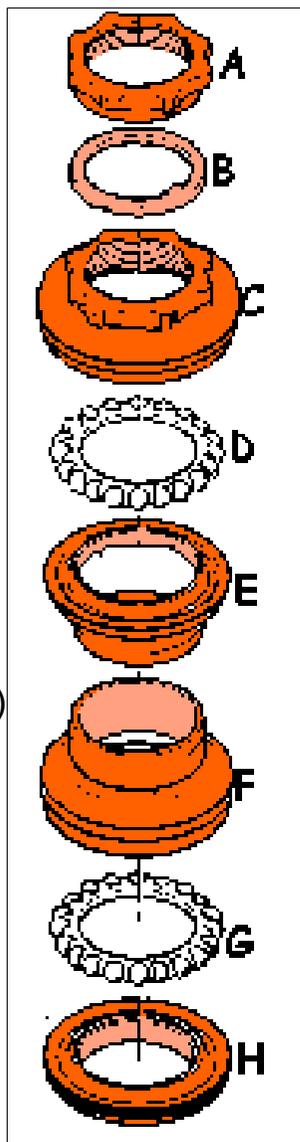

- Visser la cuvette ajustable jusqu'à ce que tout jeu soit éliminé.
- Serrer la cuvette en place à l'aide d'une clé plate (32mm pour fourche 1", 36 mm pour 1 1/8", et 40 pour 1 1/4"), on bloque le tout en serrant l'écrou ("A").
- ATTENTION : la fourche doit tourner
 - sans aucun jeu
 - sans point de blocage

P. 2/3




Les Jeux de direction

Par l'atelier qui en connaît un rayon !

Les Bricofiches

Pour fourche "NON FILET E":

- A) cône de compression
- B) cuvette ajustable
- C) couronne de billes
- D) cuvette supérieure
- E) cuvette inférieure
- F) couronne de billes
- G) joint étanche
- H) cône de fourche

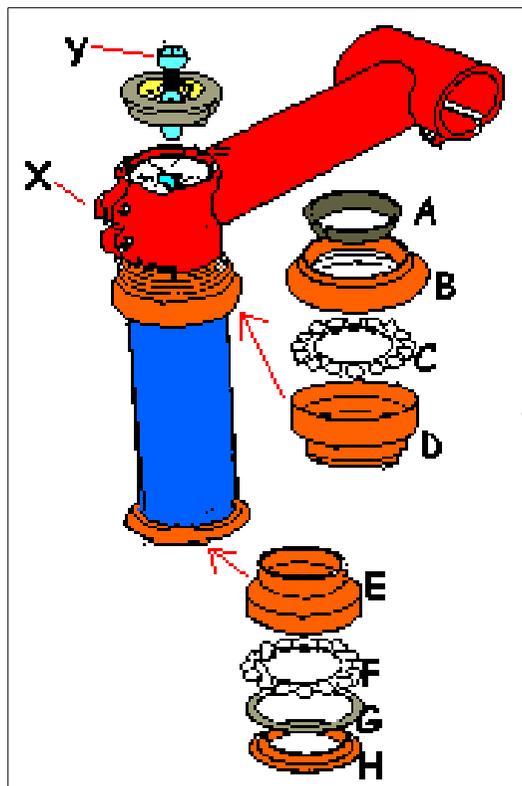

- Dévisser à l'aide d'une clé hexagonale, le ou les boulons de fixation ("X") de la potence
- Attention à ne pas trop serrer les vis ("X") : les potences sont en aluminium et trop serrer les vis arrache les filets.
- Respecter le couple de serrage indiqué sur la potence.
- Visser le boulon de réglage ("Y"), ceci jusqu'à ce que tout jeu dans le roulement soit éliminé.
- Une fois fait, on serre les boulons de fixation ("X") fermement.

P. 3/3