




# LES PÉDALES

Par l'atelier qui en connaît un rayon !

## Les Bricofiches

### Description :

- A) bouchon
- B) contre-écrou
- C) entretoise (ou rondelle)
- D) cône
- E) billes
- F) axe de la pédale

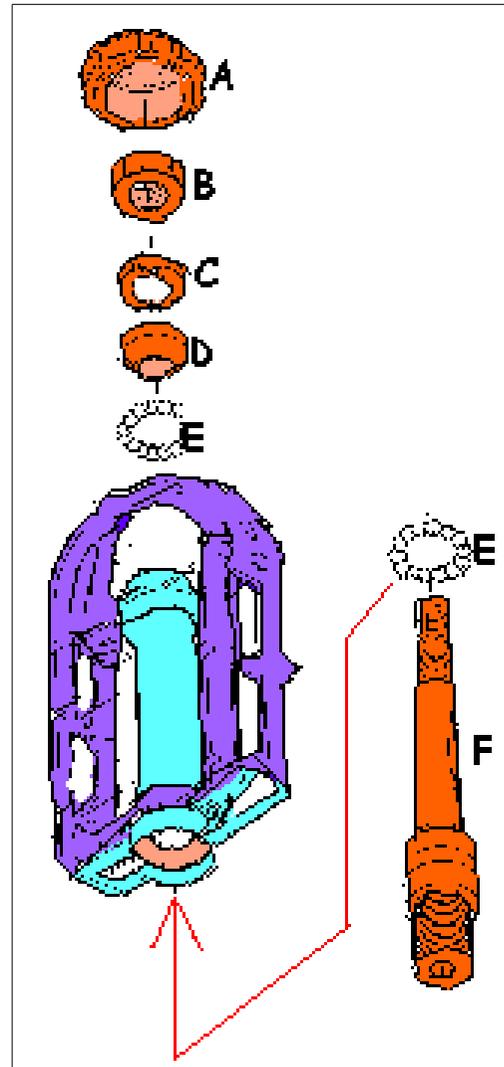

### Matériel

- Clé plate de 15 mn.
- Éventuellement dégrissant.



# LES PEDALES

Par l'atelier qui en connaît un rayon !

Les Bricofiches

## A quelle heure ?

- Sur un vélo, le filetage de la pédale de droite est différent du filetage de la pédale de gauche.
- La pédale droite se visse en "sens horaire", tandis que la pédale de gauche se visse en sens "anti-horaire".
- **Donc, si l'on doit démonter ou remonter ses pédales: "à surveiller" si on veut s'éviter des "complications" et des bris potentiels.**
- **les pédales se remontent toujours graissées dans les manivelles.**

## En anglais !

- La pédale DROITE est identifiée par un " R " (pour right)
- Celle de GAUCHE par un " L " (pour left).

## ENTRETIEN :

- Périodiquement, les pédales devront être démontées, graissées et le roulement bien ajusté.

P. 2/2